

C-JET

エンジン式 ウォータージェットカッター

CJ-145E

第3次排出ガス対策型エンジン搭載



新型ウォータージェットカッター登場



 調和工業株式会社

第3次排出ガス対策型エンジンを搭載し、地球環境の負荷低減に配慮したウォータージェットカッター登場

特長

1. 経済性・耐久性

- 経済性・耐久性を追求した高性能3連プランジャーポンプを採用

2. 静寂性・可搬性

- 防音技術を駆使した静寂性と可搬性に配慮した小型・軽量ボディ


3. 環境性

- 第3次排出ガス対策型エンジンを搭載
- グリースは生分解性油脂を採用

4. 機能性

- 最大吐出圧力14.7MPaをスムーズかつ調整が容易なため、操作性に優れています。
- エンジン回転数や燃料消費などを液晶パネルに表示し、使用状況の確認が可能です。

外形寸法

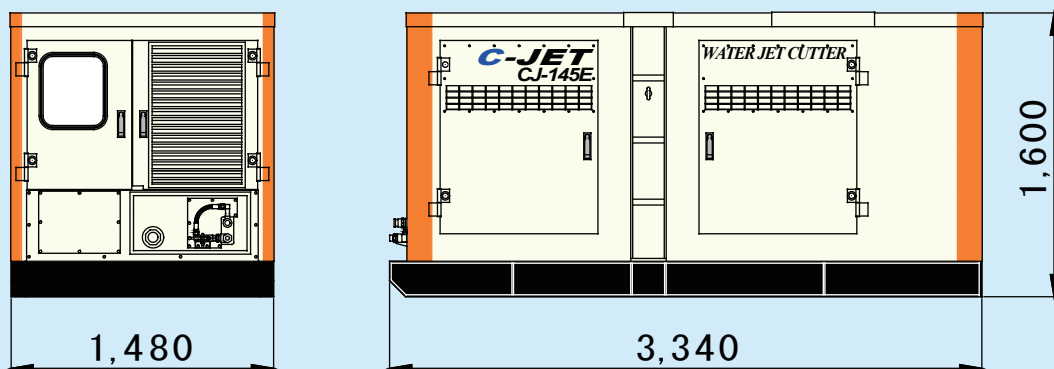

仕様

型式	CJ-145E	
質量	3,950kg	
寸法	L×W×H	3,340mm×1,450mm×1,600mm
ポンプ	理論吐出量	325ℓ/min
	最大吐出圧力	14.7MPa
	吸入口径	65A (2½inch)
	吐出口径	25A (1inch)
	ボア径	φ80mm
	ストローク	46mm
	プランジャー数	3連
原動機	AI-4HK1X型ディーゼルエンジン 115kW 2100rpm	
伝導機器	クラッチ	多板湿式
	Vベルト	5V×8本
その他	リモコンBOX、オートグリース潤滑装置、標準ノズル径φ6.5mm	

現場写真



調和工業株式会社

本社 東京 千代田区大崎1丁目6番4号(新大崎勤業ビル5F)
TEL:03-3779-7871 FAX:03-3779-7870

大阪支店 大阪府大阪市西淀川区中島2丁目5番5号
TEL:06-6478-7411 FAX:06-6478-7413

名古屋支店 愛知県海部郡蟹江町西之森2丁目21番1号
TEL:0567-94-5251 FAX:0567-94-5255

<http://www.chowa.co.jp>

ご注意とお願い

このカタログに記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として記載したものを除き、保証を意味するものではありません。
このカタログに記載される情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害については責任を負いかねます。
また、これらの情報は今後、予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、弊社までお問い合わせください。
このカタログに記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。

代理店